

BJ EP2 PANEL TACTO Y VOZ SHX

Manual de Montaje



1_componentes del panel tacto y voz SHX



Panel táctil con PC



teclado/ratón inalámbrico



Micrófono



Soporte pared



mando remoto panel táctil


2_Colocación del acolchado

Una vez retirado el envoltorio de protección del acolchado del monitor, localizar la parte del acolchado que tiene un mordido, este mordido coincide con unas rejillas de ventilación practicadas en el acolchado, esta zona del acolchado corresponderá a la parte superior del monitor y el mordido del acolchado coincide con la botonera del panel táctil. Posicionar el acolchado encajándolo por el lado derecho del panel táctil (*valorar primero si es mejor retirar la protección del adhesivo que permitirá que el panel quede fijado a la estructura del panel táctil antes de colocar el protector o una vez colocado*) y luego apretando el lado izquierdo del acolchado, primero la parte superior y luego la inferior.




BJ-EP2 Panel tacto y voz SHX

Manual de Montaje

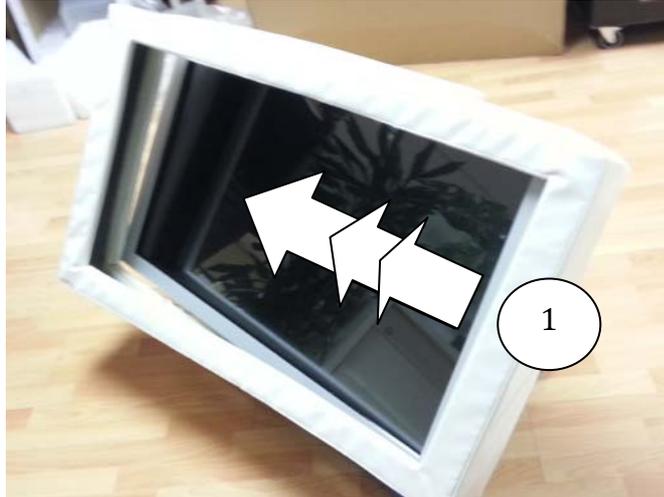

3_Instalación del panel en la pared

Para colgar el panel en la pared deben utilizarse los tornillos indicados en la imagen los cuales deberán fijar al panel los herrajes que a su vez servirán para colgar el panel al soporte de pared. Asegurarse que la parte del soporte que va a la pared, se atornille mediante tacos y tornillos adecuados al tipo de material del que está construida la pared, teniendo en cuenta el peso del panel (que es aprox. 40 kilos).

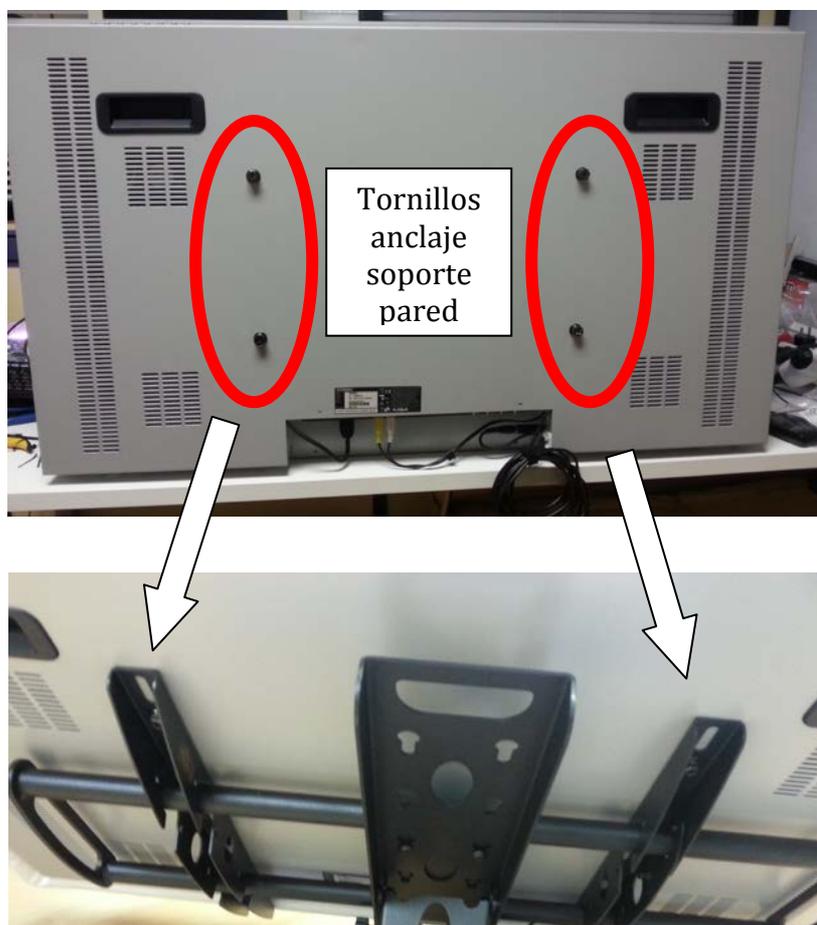

4_Conexiones


- Encendido / apagado del panel.

El control de encendido y apagado del panel se realiza mediante un pulsador ubicado en el panel de control de la pantalla táctil (parte superior izquierda).



- Conexión micrófono del panel Voz.

El micrófono se conecta al panel mediante una clavija jack aérea de 6,22 mm situada en la parte trasera inferior del panel.

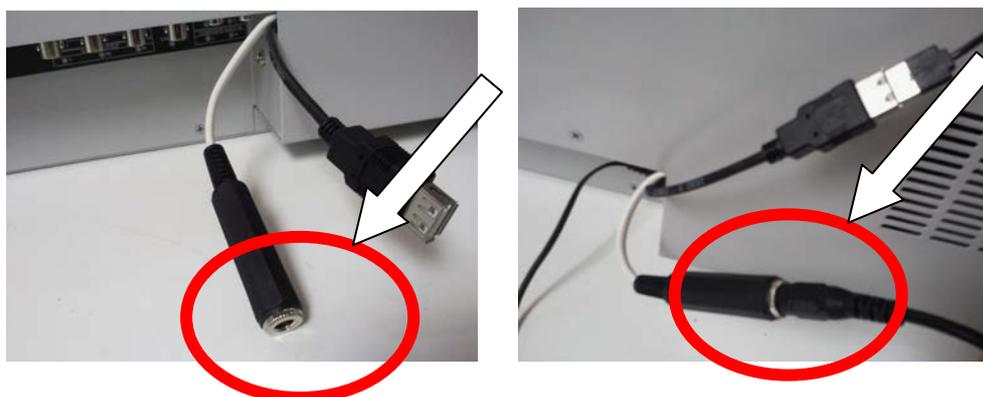


BJ-EP2 Panel tacto v voz SHX

Manual de Montaje

- Conexión USB.

En el panel de conexiones de la parte trasera inferior hay disponible una conexión USB que conecta directamente en el PC del panel táctil, esta conexión se utiliza para colocar un HUB USB que tiene la antena WIFI y el receptor del teclado inalámbrico permitiendo además el conexionado de otros dispositivos USB al panel como memorias USB, discos duros externos,...

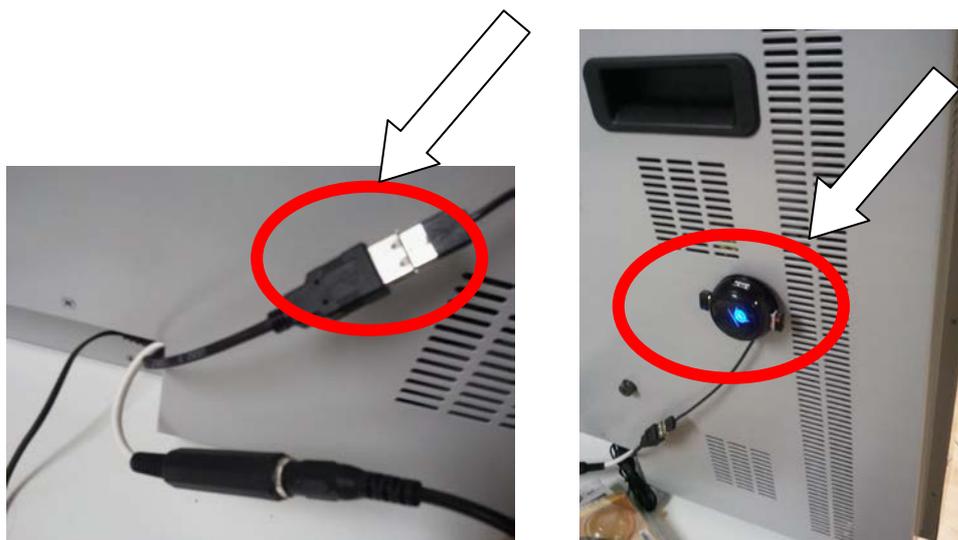


- Conexión HDMI.

En el panel de conexiones inferior trasero del panel táctil, existe un cable HDMI conectado a un puerto HDMI, este cable pasa al interior del panel táctil, **no desconectar este cable** ya que es el que proporciona la señal de vídeo desde el PC del panel SHX hacia la entrada de vídeo HDMI del panel táctil.



Actividades instaladas en el panel:

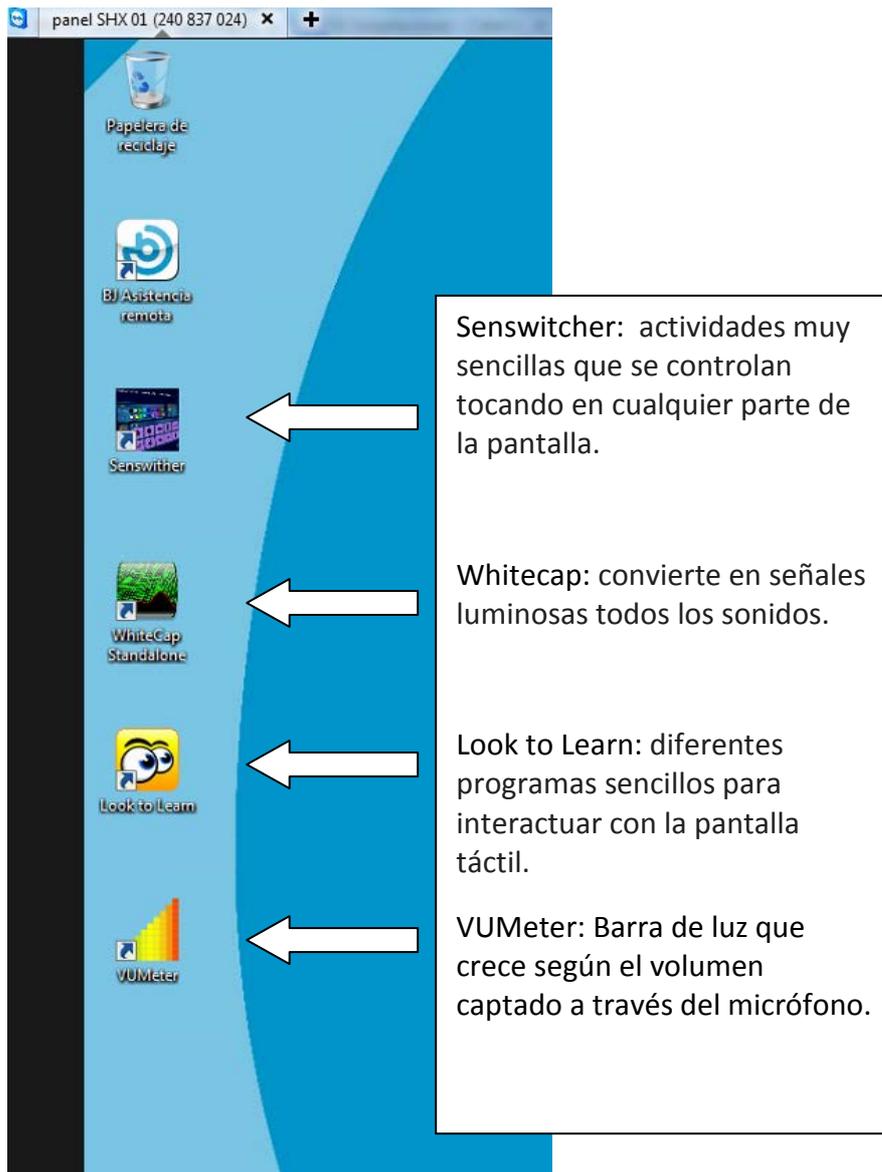



BJ ADAPTACIONES
tu apoyo, tu tecnología

C/ Mare de Déu del Coll, 70 LOCAL - 08023 Barcelona
tel +34 93 285 04 37 fax +34 93 553 56 34
consultas@bj-adaptaciones.com
www.bj-adaptaciones.com